

CYBERSTORK
REAL MATERIAL

サウンドアップキット SSK01/SSK02

JOYN

取扱いマニュアル

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱いマニュアルをお読みいただき、
記載された内容にしたがって正しくお取付け作業を行って
ください。

SMART STATION

ジョインスマートステーション

安全上のご注意

必ずお守りください

- お客様や他の方々への危害および財産への損害を未然に防ぐために、かならずお守りいただきたいことを以下でご説明します。
- 本取付けマニュアルでは純正ナビオーディオシステム、または市販ナビオーディオシステム等にJOYN smart station本体を取り付ける為に必要となるパーツの種類や手順についてご説明しております。
- JOYN smart station本体に同梱されている取扱い説明書を必ず併用して、取付け作業を行ってください。
- 本取付けマニュアルに従って正しく行ってください。指定以外の取付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合がございます。この場合は当社では一切の責任を負いかねます。
- 別売り製品の接続および取付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。
- 必ず本製品、別売り本体に付属の部品を指定通りに使用してください。指定外の部品を使用すると機器内部の部品をいためたり、確実に固定できずに外れたりして危険です。


本製品内容物 一覧



- ※2chゲイン付きHI LOWコンバーター含む。
- サウンドアップキット ×1
- 延長LANケーブル ×1
- 本取付けマニュアル ×1
- 両面テープ コントローラー固定用 ×1
- ※本体・HI LOWコンバーター固定用
- マジックテープ ×5
- 脱脂クリーナー (接着面洗浄剤) ×1
- アングルステー ×1


使用パーツの説明

サウンドアップキット

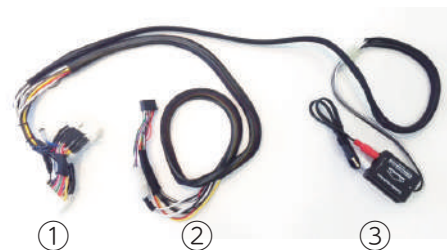

- ① 車両側コネクタと接続
- ② JOYN本体と接続
- ③ JOYN本体AUX INと接続
※2chゲイン付きHI LOWコンバーター

JOYN本体・コントローラー

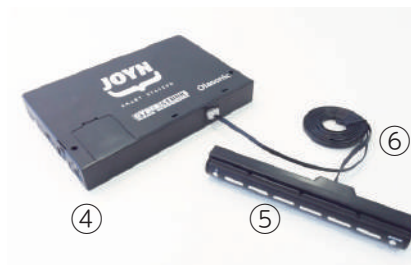

- ④ JOYN本体
- ⑤ JOYN本体付属
コントローラー
- ⑥ ④と⑤を延長LANケーブル
で接続

サウンドアップキット利用時の各種設定



① サウンドアップキット利用時の音源切り替えについて

サウンドアップキットを利用してナビオーディオ(純正含む)とJOYN SMART STATIONを併用する場合は、音声出力(HI LOWコンバーターのピンジャック)をJOYN本体AUX INへアナログ入力します。この時、JOYNコントローラーの入力をAUX(赤点灯)に切り替えます。AUX利用時のコントローラーはVOLの+・-とgrooveボタンのみ利用可能です。

※JOYN本体のBluetoothと音楽再生機器をペアリングして使用する、本来の使用方法でも利用可能です。その場合、純正ナビオーディオの音声出力を車両スピーカーから出音させる事は原則できません。市販サテライトスピーカーなどを利用する必要があります。

② ボリュームバランスとナビオーディオ側フェーダー設定について

ナビオーディオ側のボリューム出力をいつも聴くstep数から徐々に上げていき音割れなどの歪みが発生するか確認します。ナビオーディオのダイナミックレンジを最大限に活かすため、音割れなど歪みが発生する限界ではなく、少し手前の「マージンを持った状態」でボリューム出力を設定するのが理想的です。ナビオーディオ側にフェーダー設定がある場合、サウンドアップキットによるJOYN本体への音声入力はナビオーディオのフロント2CH音声出力のみとなるため、ナビオーディオ側フェーダー設定はフラットにしてください。リア側にフェーダー設定を行うと出音しませんのでご注意ください。

※ボリューム出力の最大が100stepと仮定した場合、70step前後が「マージンを持った状態」を指します。

※JOYN本体のデフォルトVOL設定は20step(MAXから-20step)です。
JOYN本体のVOLは20step~30stepの間で設定が最適です。

③ 「groove」機能の設定について

サウンドアップキット使用時もJOYN本体で設定している「groove」機能を利用する事が可能です。お好みの音質で設定してください。

※「groove」機能についての詳細はJOYN本体取扱い説明書を参照下さい。

1 フロントインテリアパネルを取り外します。内張りはがしを差し込み手前に起こすようにして取り外します。



2 ツメで留まっている箇所がすべて取り外せたらフロントインテリアパネル全体を手前方向に取り出します。



3 フロントインテリアパネル裏側、コネクター接続3箇所(赤○箇所)を取り外します。



4 サウンドアップハーネス取付けのため、ナビオーディオを固定しているネジ6箇所(赤○箇所)を取り外します。



5 ナビオーディオ裏側から純正20Pコプラを取り出して外します。



6 ユニット下スペースからグローブBOX側へサウンドアップハーネス JOYN SMART STATION本体接続用コネクターから挿し入れます。



7 JOYN SMART STATION本体接続用コネクターを含むハーネスを、グローブBOX内へ引き込みます。



8 純正20Pコプラとサウンドアップハーネス20Pコプラの接続が可能となる位置まで、ハーネス類をグローブBOX側へ引き込みます。



9 純正20Pコプラに割り込ませるようにサウンドアップハーネスを接続します。



10 JOYN SMART STATION本体と各ハーネス類(赤○箇所)を接続します。



11 本手順書ではグローブBOX内に JOYN SMART STATION本体の設置・固定(赤○箇所)を行い、付属コントローラーをLANケーブル接続して動作確認を行います。



12 コントローラーを任意の場所に設置・固定を行い、逆手順でパーツを元に戻して作業完了です。



～ご注意いただきたいこと～

※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。

※本手順書における設置場所や配線位置は推奨であり、この限りではありません。安全が確保される任意の場所に設置固定してください

※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力を AUX IN から製品本体へ入力する為、コントローラーのボタンで初期設定の Bluetooth モードを AUX モードに切り替えてご使用ください。

HI LOW コンバーター 2ch ゲイン調整について

出荷時のデフォルト設定は MAX 位置に調整しております。ノイズ出音が確認された場合はゲインを絞って調整作業を行って下さい。



各調整ダイヤルには1箇所のみ尖っている指針があります。



調整ダイヤルの指針を MAX 位置から左回りに調整することでゲイン調整が可能。