

【はじめに】 ■作業前に必ず、別紙取扱説明書の「安全上のご注意」を、ご一読の上、作業を行って下さい。

■万一のショート防止のため、バッテリーの⊖端子を外し作業を行って下さい。

■作業時の傷防止の為、保護テープなどで必要箇所を養生して下さい。

【必要工具】

- ・六角10mmソケットレンチ・配線ガイドワイヤー・クリップ外し
- ・作業用手袋・保護テープ


1 赤破線部のオーディオパネルを外し下部のベンチレーターパネルも一緒に引き抜きます。
(**2**の補足説明参照)
ツメで留まっており手で引っ張ると外せます。



2 オーディオパネルとベンチレーターパネルが、黄破線部の爪で固く連結されているため、合わせて外すと外しやすいと思います。



3 オーディオパネル裏のハザードスイッチコネクターを外します。

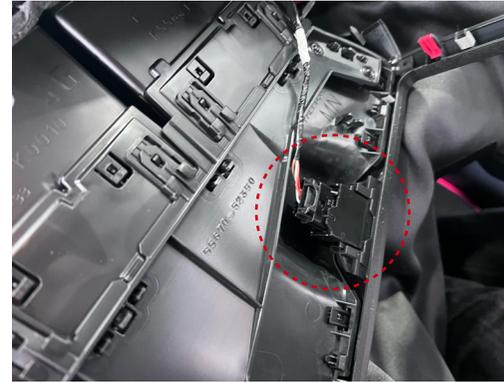

4 オーディオクラスターパネル上部を外す為、助手席側ブラケット(**6**の画像ブラケット下側)に固定されているクリップを外します。



5 オーディオクラスターパネル上部を外します。



6 オーディオレスパネル&ブラケットを外します。ブラケット左右ともに下側に10mm六角ボルトで固定されています。(計4本)



7 センターコンソールを外して行きます。初めに、エアコンパネル左側の意匠クリップを外します。



8 矢印付近に指を掛け、ダッシュボードパネルを浮かせます。(助手席側/運転席側ともに)
(**ア**のシフトパネルを外すため)



★コンソールを外さず簡易的に配線を行う場合は、**7**～**19**の手順を省き、手順書3の最後に記載する方法をお試し下さい。JOYN本体設置/コントローラーパネル設置/各所接続方法は同じです。

9 矢印付近に指をかけ、ダッシュボードパネルの運転席側も浮かせます。



10 シフトノブを外します。(反時計回りにひねります) 外したらシフトレバーを手前(4速)に入れておきます。(後でシフトパネルを完全に外す際に必要です)



11 12の画像の黄破線部に傷防止のため保護テープを貼ります。パネル手前側に指をかけ、シフトパネルを浮かせます。



12 シフトパネルを浮かせるとスイッチパネルが緩みます。指をかけスイッチパネルを外します。
※黄破線部に傷防止保護テープ貼りをして下さい。



13 シフトパネルを外します。外す際、シフトブーツ下から内部に手を入れ、シフトブーツの穴を広げギアトリガーをくぐらせます。




14 シフトパネル裏のコネクター2箇所外します。



15 センターコンソール後部に指をかけ上に外します。




16 シフトレバーを奥(3速)に入れセンターコンソール前側に指を掛け外します。サイドブレーキのブーツを前方にくぐらせコンソールを外します。

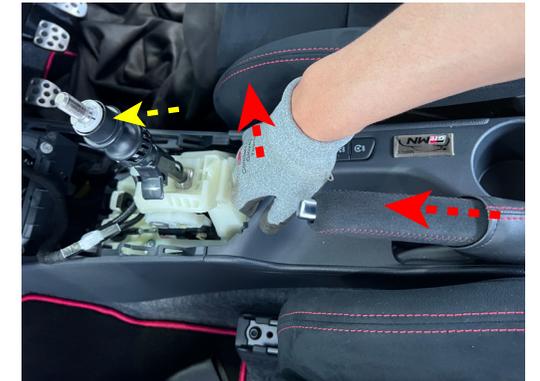

17 車両ハーネスが通る①の開口部から下方に通します(通しにくい場合は配線ガイドワイヤーをご使用下さい)



18 全てのハーネス/ケーブルをシフトリンケージなど車両の可動部に干渉しないよう、車両ハーネスに沿わせるように配線します。

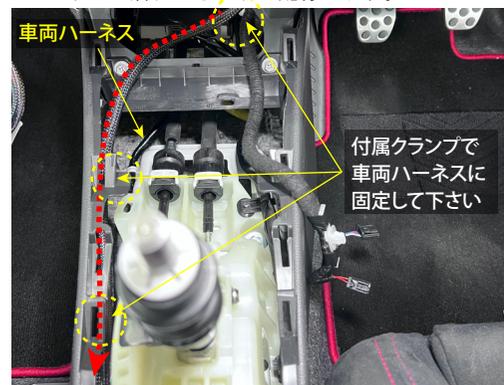

19 サイドブレーキレバーに干渉しないよう配線し、コンソール底部パネルの下・シートレールの下を通しシート下に配線を引き出します。



20 JOYN本体に各配線を接続、付属マジックテープを使用しシート下に設置します。
※本体接続は別紙「取扱説明書4ページ」参照



21 コントローラーパネルを設置していきます。
 (※詳細は別紙「取扱説明書5ページ」参照)
 コントローラーにLANケーブルを接続します。



22 コントローラーパネルを小物入れ(トレイ)に設置します。(※別紙「取扱説明書5ページ」参照)
 ※付属脱脂クリーナーでトレイ表面を脱脂して下さい。



- ① コントローラーパネル底面を、トレイ奥側の縁に当たる位置に合せます。
 - ② コントローラーパネルの両側を左右均一に合せます。
- ★位置合せが出来たら両面テープを圧着します。

- ⚠ コントローラーパネル取付時、トレイを傷付けないようにご注意ください。
- ⚠ 両面テープを圧着(パネルを押さえる)する前に位置合わせを確実に行って下さい。
- ⚠ 位置がずれて両面テープが貼り付いた場合、無理にコントローラーパネルを剥がさず、コントローラーパネルの破損に注意しながら、剥がして下さい。

24 10ピン/6ピンカプラーを接続。異音防止のため付属のウレタンフォームをメスカプラーに巻いて下さい。(※別紙「取扱説明書4ページ」参照)




25 ハンズフリーマイクをメーター側ダッシュボード内に配線しコラムなどに設置します。
 (※任意の場所に設置して下さい。)



26 通電・動作確認を行います。
 (※別紙「取扱説明書6ページ」参照)



23 USBケーブルを接続します。異音・抜け防止のため付属のウレタンフォームを接続部に巻いて下さい。(※別紙「取扱説明書4ページ」参照)

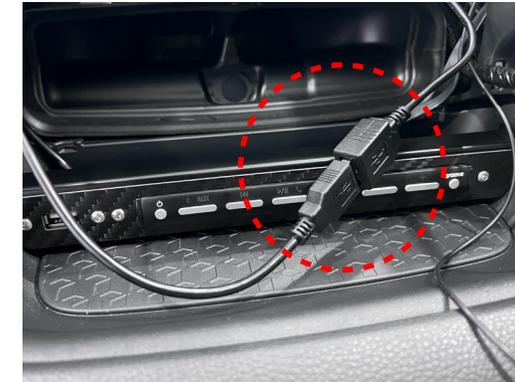

27 ハーネス/ケーブルを納めます。**28**の記載事項に注意しながら逆手順でパネル類を戻し完成です。
 ⚠ 外したコネクターの戻し忘れにご注意下さい。



28 ⚠ 断線・通電不良防止として、ベンチレーターパネルを戻す際に下記を必ず行って下さい。



センターコンソールを外さない簡易的な配線方法



② カーペットをめくり 17 同様に上部開口部からハーネス/ケーブル降ろします。

③ シート下に配線し 20 同様に本体設置・接続をして、センターコンソールパネルに配線を差し込み隠します。カーペットを戻し完了です。