



SMART STATION
ジョイン スマートステーション



ZSK01サウンドアップキット 取扱いマニュアル

ご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。
また、本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

お客様や他の方々への危害および財産損害の防止のため、以下を必ずお読み下さい。

本マニュアルは純正ナビオーディオシステム、又は、市販ナビオーディオシステムに、JOYN smart station本体「J001-BK」を取り付ける為に必要となるパーツの種類や手順について説明しています。

- ❗ JOYN smart station本体「J001-BK」に付属されている取扱説明書を必ず併用し、安全上のご注意を良くお読みになってから、取付作業を行って下さい。
- ❗ 本マニュアルに従って、正しく作業を行って下さい。指定以外の取付方法・部品の使用は、事故やけがの原因となる場合があります、その場合当社では一切の責任を負いかねます。
- ❗ 必ず、本製品および、J001-BK付属の部品を、指定通りにご使用下さい。指定外の部品を使用すると、機器内部・外部、そのほか部品を傷めたり、固定が外れたりして危険です。
- ❗ 別売り製品の接続・取付については、別売り製品の付属説明書も併せてご覧ください。

- ⊘ コード類は絶対に途中で切断しない。
- ⊘ コードが金属部に触れないように配線する。
金属部に接触するとコードが破損し、火災や感電、故障の原因になります。

作業前に必ずご確認ください

- ⚠ 作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行って下さい。
通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。
- ⚠ バッテリーおよびカーナビの電源コネクタを外す際の注意点。
 - カーナビのセキュリティロックが有効状態の場合、バッテリーや電源コネクタを外すと、次回起動時にパスワード(暗証番号)の入力が必要です。
 - 又、以下の情報が工場出荷時の設定に戻ることがございます。
自車方位/画質調整/画面角度調整/オーディオ設定の内容/ラジオ・交通情報のプリセット内容/各AVソースの再生モード など
 - 必要な情報は事前に控えておいてください。

はじめに **下記ご了承ください。**


👉 J001-BKはヘッドユニット(ナビ・オーディオ)からの信号入力がフロント左右の2ch入力のため、装着後は、フェーダー(前後音量調整機能)、後席個別再生機能は使用できなくなります。

👉 J001-BK装着後は、ナビ音声・ETC・操作音の音量が大きくなる場合がございます。
ナビ設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。


👉 ・J001-BKには、パワーアンプ機能のほかに、Bluetoothオーディオデッキとして使用する用途のためにBluetooth接続機能が付いていますが、基本的にサウンドアップキットでの使用の際はJ001-BKのBluetooth機能は使用しません。別紙「初期設定」のご説明に従ってご使用ください。
・サウンドアップキット接続後も、モードの切り替えによりBluetooth機能のご使用は可能ですが、Bluetooth接続モード時は、ヘッドユニットからの信号入力が遮断され、ナビ音声などヘッドユニットの音が出なくなります。ご了承ください。

(Bluetooth機能の詳細は、別途J001-BK付属の取扱説明書をご覧ください。)

構成品一覧 ※J001-BK JOYN本体・コントローラー別途

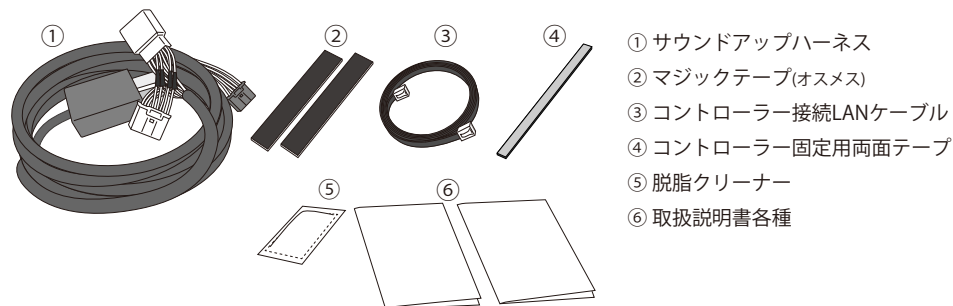


接続概要

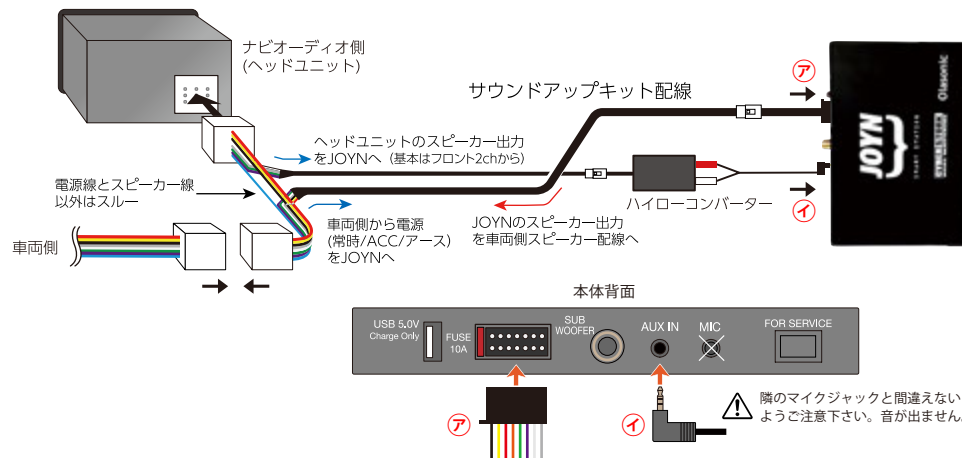

ZSK01参考手順書

配線概要

- ※インテリアパネル、着脱手順、設置場所は車種により異なります。
- ※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。
- ※J001-BKおよび、構成部品を、付属のマジックテープなどで固定してください。
- ※J001-BKは、シート下・助手席奥カーペット下など、任意の場所に設置してください。

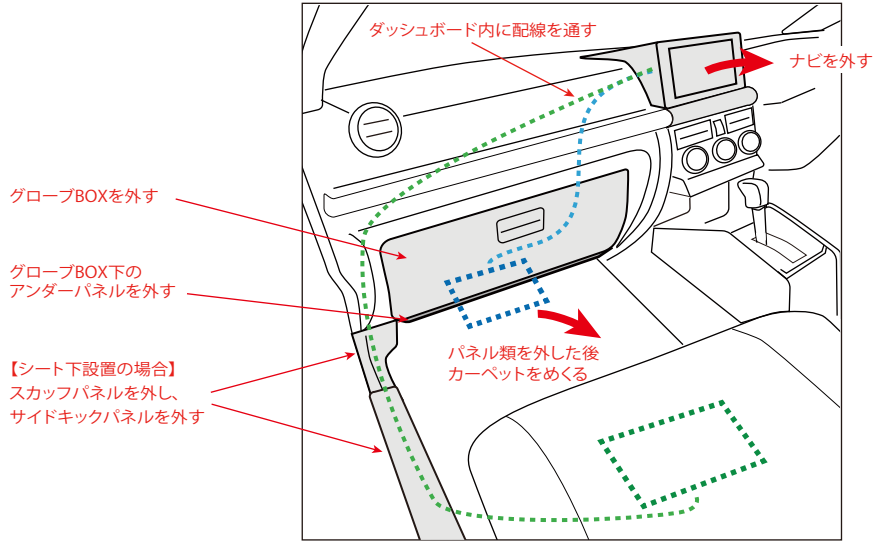

△ JOYN本体とコントローラー接続の注意点

コントローラーは通電前に接続してください。



付属LANケーブルで接続


通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯せず機能しません。その場合は、一度、J001-BKの電源コネクタを抜き、先にコントローラーを接続した後、電源コネクタを挿し直し、通電してください。

※初期設定後、コントローラーの設置は任意です。設置する場合は付属の金具・両面テープをご活用下さい。

初期設定

サウンドアップハーネス接続・コントローラー接続後、以下の手順を行います。

※表示は電源が入ると点灯表示されます。

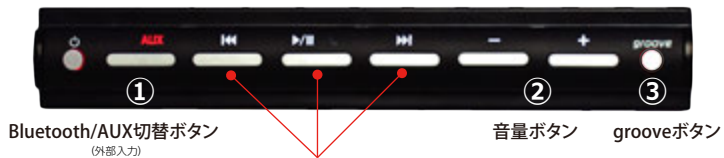

サウンドアップキットご利用時では、この3つのボタンは使用しません。J001-BK搭載のBluetooth接続機能を使用する際に使用するボタンです。(Bluetooth機能・ボタンの説明は別途J001-BK付属の取扱説明書をご覧ください)

① 入力モードをAUXモードにする

1、初期状態は①のボタン表示は、Bluetoothマークが青く点滅しています。



JOYN J001-BKは、Bluetoothオーディオデッキとしての使用を可能にしている為、Bluetooth接続機能が搭載されています。そのため、工場出荷状態が、Bluetooth接続モードになっています。

2、①のBluetooth/AUX切替ボタンを押し「AUX」モードに切り替えます。

左ページの画像の様に「AUX」の文字が点灯。ナビからの音声信号が入力される状態になります。

② ボリュームバランス(ゲイン)設定

JOYN J001-BKのボリュームは「25」に設定(開封時のデフォルトは「20」です)

音量に数字表示がありません。音量位置の確認は下記「ボリュームボタンの説明」をご参照ください。

全ボリュームステップ数は40ステップです。(工場出荷時デフォルトは20ステップ)

サウンドアップキット利用時は、基本25ステップに合わせてます。(+-ボタンで調整)

※ナビ・オーディオ機種により、ホワイトノイズ(サ音)が出る場合がございます。その場合はノイズが気にならないところまで、少し下げてください。

【ボリューム位置がわからない場合の確認方法】一旦「0」にしてから数えていきます。

「-」ボタンを長押し又は押し続けると「-表示」が一度点滅します(0位置です) 反対に「+」ボタンを押し続けると「+表示」が点滅(MAX40位置です)


※JOYNのボリューム設定後は、ナビのボリュームで音量調整をし音楽などお聴きください。

③ 「groove」機能の設定

ZSK01サウンドアップキットの推奨は「ラウドネス」です。

groove機能の説明

groove機能は、J001-BKにプリセットされているイコライジング機能です。走行中も聴こえの良い、ラウドネス設定を推奨しております。 ※お好みで設定を変更もできます。モード位置はイルミの点灯状態で確認して下さい。

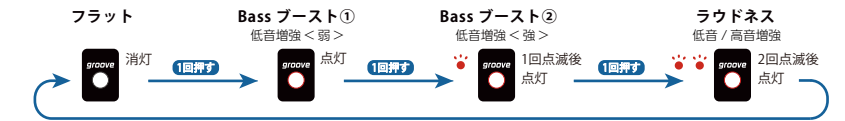

推奨設定 (弊社推奨設定です。お好みに合わないときは調整してください。)

JOYN...vol.25 | JOYN groove...ラウドネス | ナビ側イコライザー...フラット | ナビ側フェーダー/バランス...センター

初期設定後のコントローラー設置は任意です。初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行ったvol.・groove設定を記憶し、ACC・エンジン始動で起動します。

初期設定は以上です。