

CYBERSTORK
REAL MATERIAL

JOYN

SMART STATION
ジョインスマートステーション

サウンドアップキット 18GR01

取扱いマニュアル

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱いマニュアルをお読みいただき、
記載された内容にしたがって正しくお取付け作業を行って
ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お客様や他の方々への危害および財産への損害を未然に防ぐために、かならずお守りいただきたいことを以下でご説明します。
- 本取付けマニュアルでは純正ナビオーディオシステム、または市販ナビオーディオシステム等にJOYN SMART STATION本体を取り付ける為に必要となるパーツの種類や手順についてご説明しております。
- JOYN SMART STATION本体に同梱されている取扱い説明書を必ず併用して、取付け作業を行ってください。
- 本取付けマニュアルに従って正しく行ってください。指定以外の取付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合がございます。この場合は当社では一切の責任を負いかねます。
- 別売り製品の接続および取付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。
- 必ず本製品、別売り本体に付属の部品を指定通りに使用してください。指定外の部品を使用すると機器内部の部品をいためたり、確実に固定できずに外れたりして危険です。

本製品内容物 一覧




※画像はイメージです。

■ サウンドアップハーネス	×1
■ 延長LANケーブル	×2
■ 延長コネクタ	×1
■ 本取付けマニュアル	×1
■ コントローラー固定用 両面テープ	×1
■ マジックテープ 1cm 本体3枚・HI LOWコンバーター固定2枚	×5
■ エレクトロタップ	×1
■ 脱脂クリーナー (接着面洗浄剤)	×1
■ アングルステー	×1

使用パーツの説明

サウンドアップキット

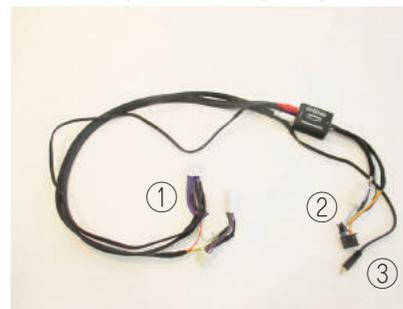

※画像はイメージです。

- ① 車両側コネクタと接続
- ② JOYN本体と接続
※HI LOWコンバーター含む。
- ③ JOYN本体AUX INと接続

JOYN本体・コントローラー



※画像はイメージです。

- ④ JOYN本体
- ⑤ JOYN本体付属
コントローラー
- ⑥ ④と⑤を延長LANケーブル
で接続

1 トランクルーム内のフロアパネルを取り外します。



2 樹脂製のフロアパネルも取り外します。



3 赤○3箇所のフロアマットを留めるクリップを取り外します。



4 クリップ外しなどの専用工具を使用すると作業性が良いです。




5 トランクルーム内上部の内張りを留めるクリップとキャップも取り外します。※全3箇所ありますが、**5**では赤○2箇所。次の**6**で残り1箇所の位置をご説明します。



6 赤○位置に残り1箇所のクリップがありますので取り外します。



7 トランクルーム内上部のクリップ形状(2箇所)は、横面(赤○)に設定されているボタンを押さえながら引き抜く様に外します。

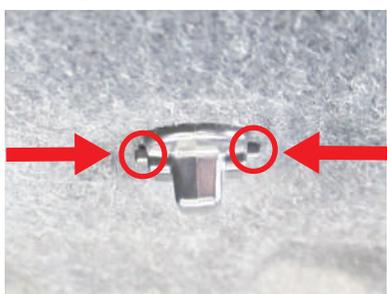

8 トランクルーム内のラゲッジランプを取り外します。正面右側の赤○箇所に、内張り剥がしなどを差し込んでツメを押しながら片側を外します。



9 赤○右のツメを押しながら片側を外す事で、赤○左のフックで引っ掛けて留めている箇所を外せます。カプラーも取り外します。



10 トランクルーム内の内張りを取り外します。最初に上部を外して、繋がっているフロアマットまですべて取り外します。



11 JOYN SMART STATION本体付属のントローラー接続用LANケーブル配線の為、助手席スカッフパネルを取り外します。(ツメのみ)



12 グローブBOX下のアンダーパネルも取り外します。赤○3箇所に、指で押さえて外すツメがあります。※配線できる程度に外します。



13 助手席側の後部座席スカッフパネルを取り外します。(ツメのみ)




14 赤○箇所の奥にトランクルームへの純正ハーネス引き込み用のサービスホールがあるので、後部座席横のパネルも取り外します。



15 赤○箇所が純正ハーネス引き込み用のサービスホールです。この場所にLANケーブルを配線します。



16 後部座席横のサービスホールからLANケーブルを通すと、トランクルームでは赤○箇所の辺りから取り出す事ができます。

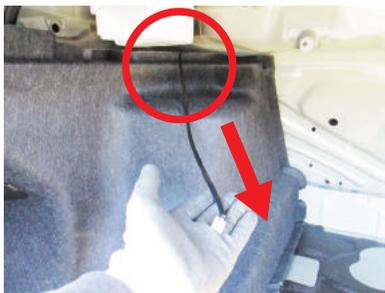


17 **16** の内張り面を実際に外すと、LANケーブルは赤○位置から出ています。内張りを外さず上部から手を入れて取り出す事が可能です。




18 付属の延長コネクタを使用してLANケーブル(3m)を延長します。




19 赤○3箇所にある結束用の白い樹脂パネルのツメを外して、その中にLANケーブルを配線します。

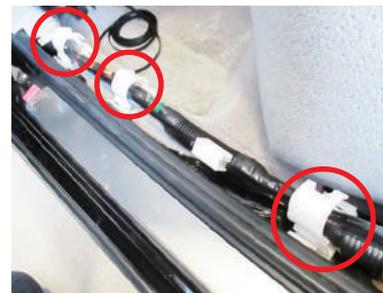

20 Bピラー下のパネル(前席後席の間)は、内張り剥がしなどでパネル内側に入れ込みます。

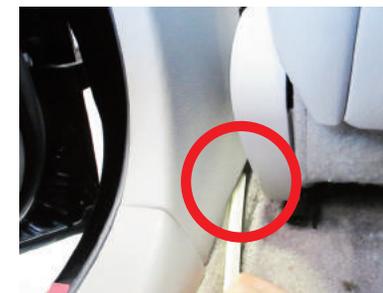

21 **19** 同様に、赤○3箇所にある結束用の白い樹脂パネルのツメを外して、その中にLANケーブルを配線します。

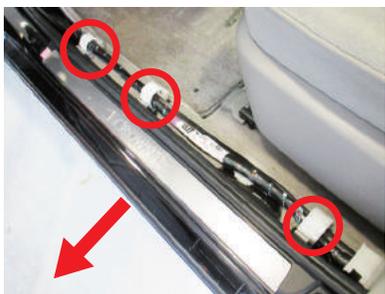

22 **12** で外しておいたグローブBOX下のアンダーパネルの上に、LANケーブル(赤塗り)を配線します。




23 エアコンパネル横のサイドパネルを左右とも取り外します。サイドパネルの奥と下の辺りを持って、手前に引き抜く様に外します。反動にご注意下さい。(ツメのみ)



24 シフトノブを逆時計回りに回して取り外します。



25 センターコンソールの手前側を上を持ち上げます。赤○2箇所のカプラーを取り外します。(センターパネルはツメのみ)

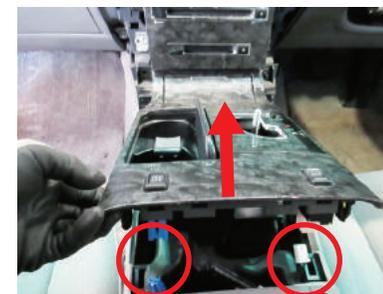

26 センターコンソール全体を外すと赤○のカプラーが接続されているので取り外します。同時に赤塗り位置辺りにLANケーブルを配線。



27 本手順書はJOYN SMART STATION付属コントローラー設置をコンソールBOX内とする為、全面部のパネルを上方向へ取り外します。




28 トランクルーム内に向かって右側のカバー下に純正アンプが設置されています。赤○箇所のクリップを取り外し、カバーを外します。




29 赤○2箇所のリベット型クリップを取り外します。




30 純正アンプの上に固定されていた黒い樹脂カバーを取り外します。

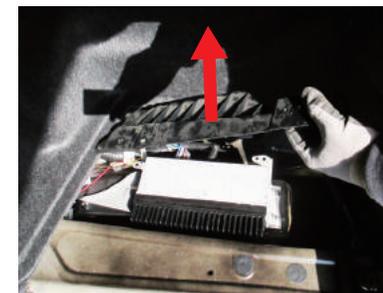

31 赤○2箇所接続されているケーブルをアンプから取り外します。

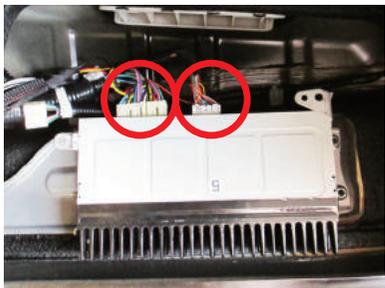


32 純正アンプを上から見た場合に、純正20PINカプラーの上段の一番左の1番に常時電源を結束。下段の左から6番目にアースを結束します。※画像は裏から見た構図。

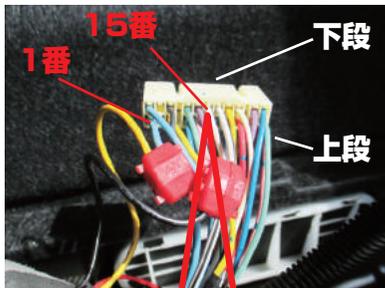

33 サウンドアップハーネス24PINカプラーのメス(オス端子)に、純正24PINカプラーオス(メス端子)を接続します。



34 純正20PINカプラーと、サウンドアップハーネス24PINカプラーのオス(メス端子)を純正アンプに接続します。

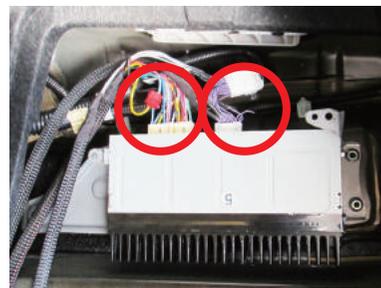

35 サウンドアップハーネスのJOYN SMART STATION本体用カプラーと、3.5Φオーディオケーブル、LANケーブルをそれぞれ接続します。



36 純正オーディオ機器、コントローラーの動作確認・出音確認をそれぞれ行い、異常が無ければパネル類を元に戻して作業完了です。



トランクルーム設置時の注意点

トランクルームに収納している他の荷物によって、本体の破損やケーブルを断線させる可能性もございます。本製品装着後は収納物が動かないようご注意ください。

上段	☆	2	3	4		5	6	7	8	9	
下段	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- ☆ 純正水色 → 常時電源B(サウンドアップハーネス黄色)
- 15 純正白/黒色 → アースGND(サウンドアップハーネス黒色)

純正20PINカプラーの配線に、サウンドアップハーネスの常時電源B(黄)とアースGND(黒)をエレクトロタップで結束します。

※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力をAUX INから製品本体へ入力する為、コントローラーのボタンで初期設定のBluetoothモードをAUXモードに切り替えてご使用ください。