

待望の「RC」専用オーディオ登場

JOYN

SMART STATION

GR Yaris RC の救世主。



Bluetooth Audio

GR Yaris RC KIT J001-RC

JOYN SMART STATION GRヤリスRCキット

ジョイン スマート ステーション

取付けに必要なパーツが全てセットに。



【キット内容】 JOYN本体 / コントローラーパネル(充電用USB付 / ブラケット / 専用電源ハーネス / 本体・コントローラー接続用LAN ケーブル / ハンズフリー用マイク / ネジ類 / 他付属品・説明書

「高音質 Bluetooth + あなたのスマホ」
「シンプル&スマート」今どき オーディオスタイル。

- Bluetooth ボタン一つで簡単・超高速ペアリング。
サクサク快適に。ペアリングのイライラを解消。
- ハンズフリー通話でLINE通話も可能。
電話もSNS通話もハンズフリーで快適に。
- USB 2.1A 高速給電搭載。
消耗しやすい Bluetooth 使用中でもパワフルに充電。

+

ワンランク上の立体感ある音質で。

2スピーカーのRCでも豊かな音でドライブをお楽しみ頂けます。

¥55,000 税込 (¥50,000税抜) 取付工賃別途

品番: J001-RC

開発エピソードや取扱説明書など
「JOYN GR Yaris RCキット特設ページ」
でご覧いただけます。



超高音質 Bluetooth® 搭載 圧縮音源を楽しむ。

Drive with pure sound.



JOYNのオリジナリティがこれ。
パワーアンプにBluetoothを搭載するという発想。

JOYNのBluetoothによる圧縮音源の再生能力は、カーオーディオの常識を覆します。音楽再生に適した高速通信Bluetoothモジュール搭載、その徹底した特性分析とD/A*コンバート技術との組み合わせは、格下に見られてきた圧縮音源を、音楽ソースとして格段に高めています。

ゼロベースからの専用設計は、CD以上とも評されるほどの音質を生みだしています。
「もうBluetoothの音が悪いとは言わせません」

※デジタル/アナログ変換技術



Bluetooth ペアリング /
AUX 入力切替ボタン

再生 / 停止 / ハンズフリー着信

音量

曲送り / 戻しボタン


Groove グルーヴボタン

ボーカルの声を変えず、楽曲の要となる中音域を殺さないイコライジング機能。

- FLAT
- BASS①(低音増強:小)
- BASS②(低音増強:大)
- LOUDNESS(ラウドネス:低・高音増強)

アナタを満たす4段階プリセットのパラメトリックイコライジングを「GROOVEボタン」一つで。ロードノイズに負けないGROOVE感を、走行中でもボタン操作だけで得られます。

Technology 純正スピーカーでも、その潜在能力を引きだします。

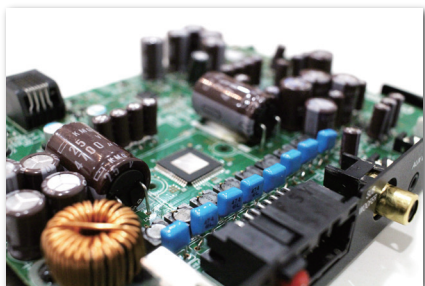

パワーアンプ部に2基の大容量キャパシター搭載。まるで、ハイブリッドカーのような仕組みは、瞬時に変化するスピーカー信号への高いレスポンスを可能にしています。特に電流供給が過大になる低音への追従に威力を発揮し、トルクのある低音を実現。そのスピーカー駆動力/制動力の高さは、格下のスピーカーでも潜在能力を引き出し、2スピーカーでシンプルな構成のRCにおいても、豊かな音質をご体感頂けます。


拡張性

AUX入力(3.5mmステレオミニジャック)

専用電源ハーネス



サブウーファー出力RCA端子
(チューンナップウーファー増設可能)




空きのリアスピーカー出力2chを
使用しスピーカー増設も可能

取付概要


※作業手順詳細は、説明書をご参照下さい。表面QRコードよりホームページでもご覧頂けます。

- ① クラスタパネルを外します。
(手で引っ張り外せます)

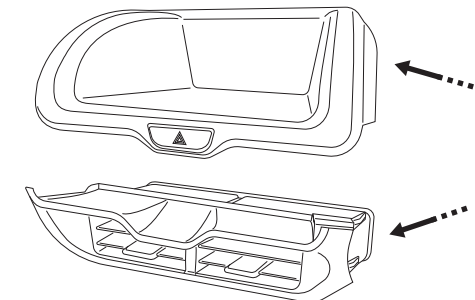

- ② ベンチレーターパネル
を外します。(手で引っ張り外せます)

- ③ 付属のブラケットを使用しJOYN本体を取付します。
ボルトは車両についているものを利用します。

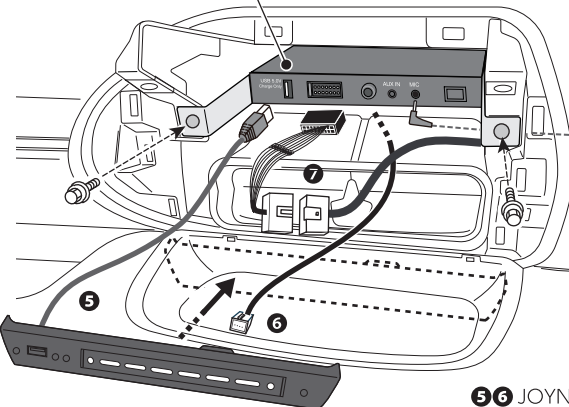

- ⑧ 付属ハンズフリーマイク
コラムなどに配線・設置

- ⑦ 専用ハーネスを接続します。
図は省略していますが車両は、
28ピンカプラーと10ピンカプ
ラーに接続します。

- ④ コントローラーパネルを両面テープで貼付けます。

- ⑤⑥ JOYN本体とコントローラーパネルの
LAN・USBケーブルを接続します。

Spec

■ 外形寸法 / 重量	・本体寸法・・・(W)178mm(H)25mm(D)120mm ・質量・・・618g ・コントローラーパネル寸法・・・(W)240mm(H)30mm(D)45mm
■ アンプ / オーディオ部	・最大出力：25W×4ch ・対応インピーダンス:4Ω～8Ω ・定格出力：22W×4 (50Hz～20,000Hz, 5%THD, 4Ωload, Both Channel Driven) ・周波数特性：5Hz～40,000Hz (外部機器AUXダイレクト接続時、ハイレゾ対応) ・ラウドネスコンター：10dB(60Hz) / 6.5dB(10kHz) (ボリューム: -30dB)
■ サブウーファー出力	・カットオフ周波数：200Hz ・スロープ：-12dB/oct ・最大出力レベル：2.1V ・出力インピーダンス：1KΩ
■ USB	・DC5.0V 2.1A 充電専用
■ Bluetooth部	・Bluetooth Ver.：3.0+EDR ・Power class2 ・対応プロファイル：A2DP1/AVRCP/HFP ・対応コーデック：SBC



※ハイレゾ再生はAUXライン入力にてお楽しみください。

技術基準適合証明等



A16-0002005
R 005-101173